


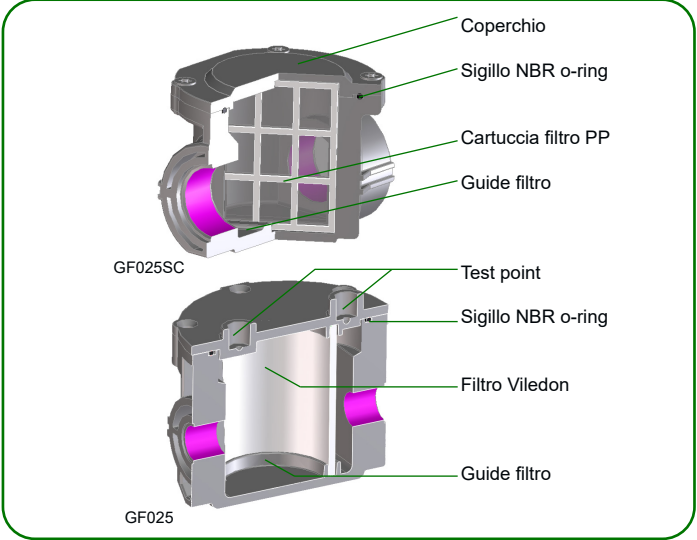


INSTALLAZIONE

I **Gas Filter** devono essere montati lontano dagli intonaci mantenendo una distanza dal coperchio tale da permettere le operazioni di manutenzione. I **Gas Filter** possono essere installati in qualsiasi posizione purché la freccia indicata sul corpo del **Gas Filter** sia rivolta verso l'utenza. Utilizzare una coppia di serraggio indicate dalla norma EN 13611 non facendo leva sul corpo.

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

Prima di ogni operazione di manutenzione, è necessario controllare che non vi sia pressione nell'impianto e che il **Gas Filter** sia intercettato a monte e a valle. Svitare le viti del coperchio, rimuovere il coperchio, estrarre la cartuccia e sostituirla con una nuova. Riposizionare la cartuccia nella propria sede all'interno del corpo. Verificare che la cartuccia sia inserita correttamente nelle proprie guide e rimontare il coperchio. Fissare il coperchio al corpo riavvitando le viti. Eseguire una prova di tenuta dell'impianto.

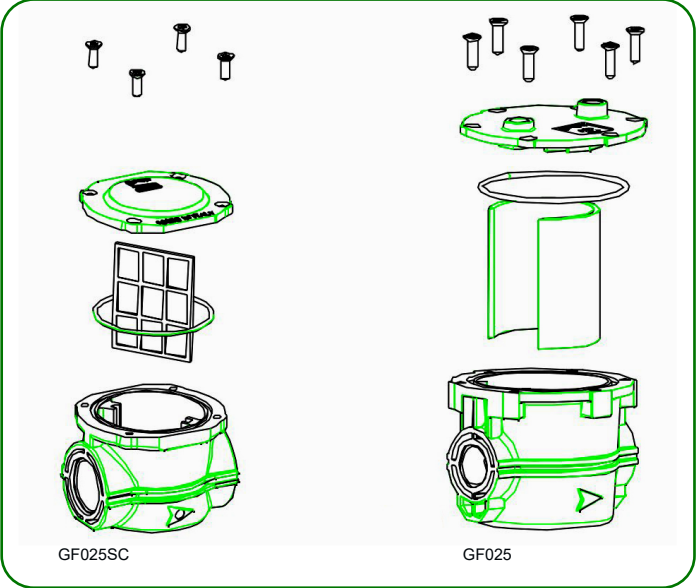

GAS FILTER SC

DIMENSIONI (mm) e PESO (Kg)


MOD.	mm			Kg
	A	B	C	Peso
GF015SC	72,0	60,0	65,0	0,221
GF020SC	72,0	60,0	65,0	0,212
GF025SC	72,0	60,0	65,0	0,199

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max di funzionamento:	6bar or 10bar
Temperatura di lavoro:	-20°C ÷ +60°C.
Filtraggio:	<50Micron
Gas:	Gas non aggressivi - Famiglia 1-2-3 e Aria, - Versione speciale per Biogas - Cartuccia in plastica PP
Cartuccia:	Gas Filettati 1/2" - 3/4" - 1" - ISO 228
Attacchi:	Alluminio pressofuso Gd - AISi12Cu - EN AB 46100
Corpo filtro:	Alluminio pressofuso Gd - AISi12Cu - EN AB 46100
Sigilli:	NBR
In accordo:	2014/68/UE (PED)

DIAGRAMMA PORTATE GAS FILTER SC

DIAGRAMMA PORTATE GAS FILTER SC

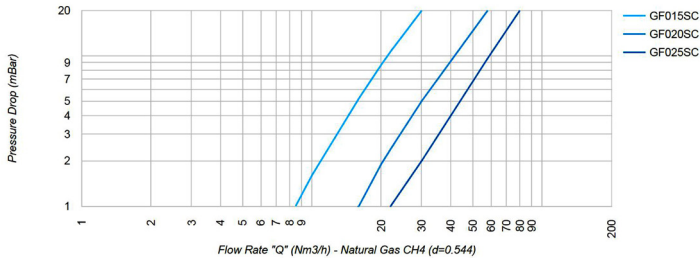

FOGLIO ISTRUZIONE
RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni
del tuo comune

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
IL PRESENTE CERTIFICATO E' L'UNICO DOCUMENTO CHE DA DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEL PRODOTTO IN GARANZIA

• Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
• Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, uso ed installazione errati o impropri.
• La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata, in caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente.
PRESTAZIONE FUORI GARANZIA:
Trascorsi i termini o la durata della GARANZIA le eventuali riparazioni verranno addebitate in funzioni alle parti sostituite e al costo della manodopera.

CERTIFICATO DI GARANZIA
DA COMPILARE E SPEDIRE IN CASO DI GUASTO

Modello: ☐ GAS FILTER SC mod. _____ ☐ GAS FILTER mod. _____
Numero di serie(s.n.) _____
Rivenditore _____
Timbro: _____ Data di acquisto: ____/____/____
Utilizzatore _____
Nome e Cognome _____ n° _____
Indirizzo _____ Città _____
CAP _____
Telefono _____

GAS FILTER

DIMENSIONI (mm) e PESO (Kg)

MOD.	mm				KG
	A	B	C	D	Peso
GF015	114,0	105,5	118,5	63,0	0,80
GF020	114,0	105,5	118,5	63,0	0,79
GF025	114,0	105,5	118,5	63,0	0,78
GF032	164,0	131,5	152,5	82,0	2,05
GF040	164,0	131,5	152,5	82,0	2,00
GF050	164,0	131,5	152,5	82,0	1,90
GFD25	175,0	122,0	118,0	63,0	1,55
GFD32	269,0	158,0	158,0	82,0	3,55
GFD40	250,0	166,0	165,0	82,0	3,66
GFD50	250,0	166,0	165,0	82,0	3,62
GFD65	350,0	212,0	220,0	162,0	8,50
GFD80	350,0	212,0	220,0	162,0	8,00
GFD100	350,0	212,0	220,0	162,0	7,00
GFD125	442,5	347,5	330,0	303,5	23,0
GFD150	442,5	347,5	330,0	303,5	21,0
GFD200	600,0	370,5	445,0	445,0	61,5

da GF015
a GFD100

GFD125
GFD150
GFD200


* tolleranza di ± 5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max di funzionamento: 6bar o 10bar (da 1/2" a DN100).
Temperatura di lavoro: -20°C ÷ +60°C.
Filtraggio: 50 Micron.
Gas: Gas non aggressivi - Famiglia 1-2-3 e Aria.
Cartuccia: Cartuccia Viledon.
Ingresso-Uscita: Gas Filettati 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - ISO 228.
Attacchi: Flange scorrevoli PN10: DN25-DN32-DN40-DN50.
Flange PN16: DN65-DN80-DN100-DN125-DN150-DN200.
Corpo filtro: Alluminio pressofuso Gd - AISi12Cu - EN AB 46100.
Sigilli: NBR.
In accordo: 2014/68/UE (PED).
REGOLAMENTO 2016/426/UE.

Optional:
Test point - Tappo in alluminio - Peterson plug - Manometro - DP indicatore di intasamento (1/4" NPT).

DIAGRAMMA PORTATE GAS FILTER

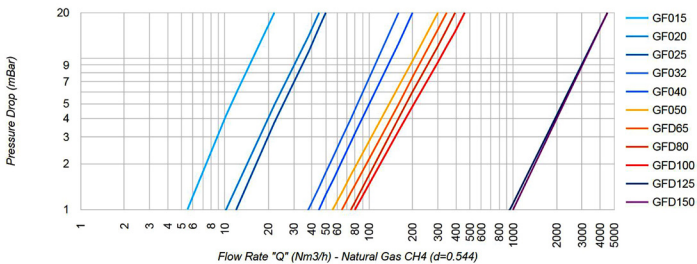

DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE):
Informazioni agli utenti:
L'etichetta con il cassonetto barrato presente sul prodotto indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venir riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sui centri di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore del prodotto.



La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.



GAS FILTER

GFD050-TPIO-10B

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1 GF=GAS FILTER

2 CONNECTION:

= Threaded
D = Flanged

4 OPTIONAL:

SP= Screw Plugs
TPIO= Test Point IN/OUT
PP= PETERSON Plugs

5 BAR:

= 6bar
-10B = 10bar (from 1/2" to DN100)

3 DIMENSIONS:

015SC = 1/2"(Small Capacity)
020SC = 3/4"(Small Capacity)
025SC = 1"(Small Capacity)
015 = 1/2"
020 = 3/4"
025 = 1"
25 = DN25
32 = 1"1/4
32 = DN32
040 = 1"1/2
40 = DN40
050 = 2"
50 = DN50
65 = DN65
80 = DN80
100 = DN100
125 = DN125
150 = DN150
200 = DN200

GENERAL DESCRIPTION

Gas Filter designed in accordance with the EN 12516 and DIN3840.
Can be used for all the types of natural gas, LPG or not corrosive gases. These filters are widely used for protection of control devices, pressure regulators, meters and on systems that requiring an high degree of filtration. All the **Gas Filter** covers are filled with connections for test point both at the filter inlet and outlet.
All the operations shall be made by specialized technicians.


MARKING

Depending on which model, **Gas Filter** are marked by label with their technical characteristics.

GF015 1/2" P-max 6 bar
Filtration degree 50micron

S/N 000037/14

CE 0497

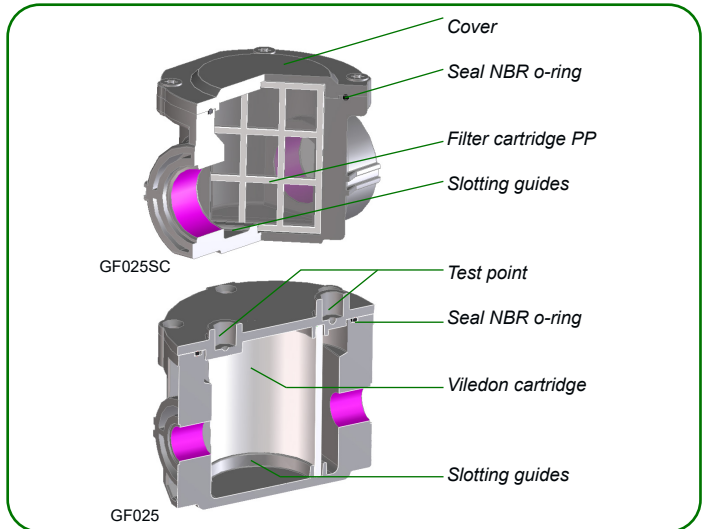

INSTALLATION

The device must be mounted away from the plasters, keeping a distance from the cover to allow the maintenance operations. The **Gas Filters** can be installed in any position as long as the arrow indicated on the **Gas Filter** body points towards the user. Use the tightening torques specified in the standard EN 13611 not by leveraging on the body.


REPLACEMENT OF THE CARTRIDGE

Before any operation of maintenance, you need to check that the valve installed before and after the **Gas Filter** are closed and the pressure are discharged with the drain plug.

Unscrew the screws of the cover, remove the cover, extract the cartridge e replace it with a new one, positioning as indicated inside the body.

Reassembly the body, and check that the cartridge comes inside correctly on the cover. Fix the screw with cross sequence.

Perform a leak test of the system.

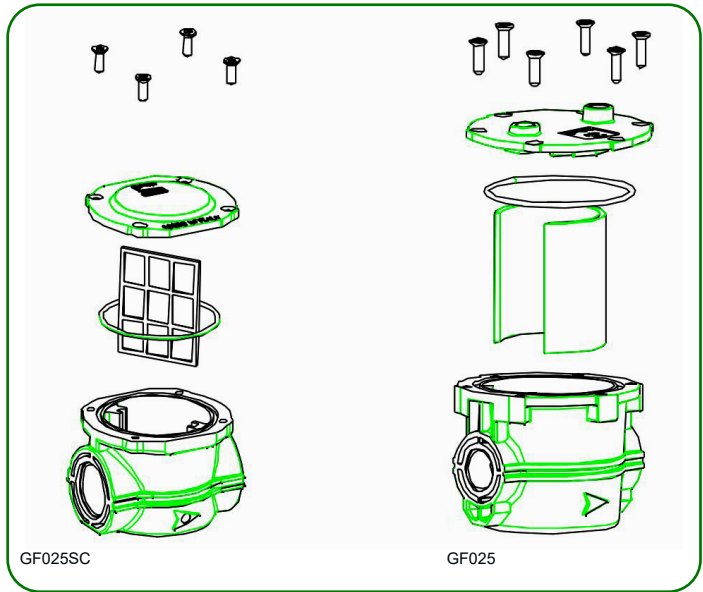


GAS FILTER SC (Small Capacity)				
DIMENSIONS (mm) and WEIGHT (Kgs)				
MOD.	mm			Kgs
	A	B	C	weight
GF015SC	72,0	60,0	65,0	0,221
GF020SC	72,0	60,0	65,0	0,212
GF025SC	72,0	60,0	65,0	0,199

TECHNICAL FEATURES

Operation maximum pressure: 6bar or 10bar
Working Temperature: -20°C ÷ +60°C.
Filtration: <50Micron
Use: Non-aggressive gases - Family 1-2-3 and air - Special version for Biogas
Cartridge: Plastic cartridge PP
Connection: Threaded gas 1/2" - 3/4" - 1" - ISO 228
Complete Body: Die - Cast aluminium Gd - AISi12Cu - EN AB 46100
Seals: NBR
Approval: 2014/68/UE (PED)
REGULATION (EU) 2016/426

FLOW CHART

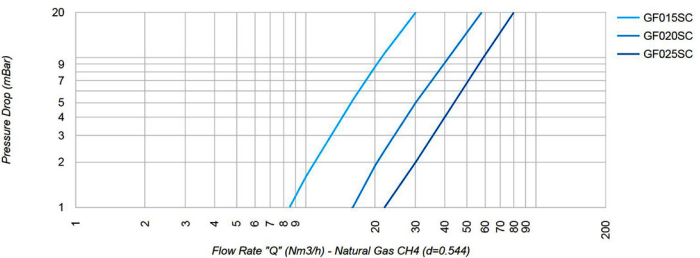

GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY
THE PRESENT CERTIFICATE IS THE ONLY DOCUMENT TO HAVE THE RIGHT OF REPARATION OF THE PRODUCT IN WARRANTY

- The product is warranted for 24 month from purchase date.
- Any damages caused by tampering and incorrect use or installation will be not covered by warranty.
- The warranty is valid only if it is full compiled.
- In case of defects covered by warranty, the producer will repair or replace the free product.

PERFORMANCES OUT OF WARRANTY:
When warranty's terms are spent, the eventual reparations will debited in according to the replaced parts and to the hand costs.

WARRANTY CERTIFICATE
TO COMPILE AND SEND IN CASE OF DAMAGE

DEVICE: ☐ GAS FILTER SC mod. _____ ☐ GAS FILTER mod. _____
Serial number (s.n.) _____
DEALER _____
Stamp: _____ Date of purchase: _____
USER _____
Surname and name _____
Address _____ n° _____
City _____

GAS FILTER				
DIMENSIONS (mm) and WEIGHT (Kgs)				
MOD.	mm			
	A	B	C	D
GF015	114,0	105,5	118,5	63,0
GF020	114,0	105,5	118,5	63,0
GF025	114,0	105,5	118,5	63,0
GF032	164,0	131,5	152,5	82,0
GF040	164,0	131,5	152,5	82,0
GF050	164,0	131,5	152,5	82,0
GFD25	175,0	122,0	118,0	63,0
GFD32	269,0	158,0	158,0	82,0
GFD40	250,0	166,0	165,0	82,0
GFD50	250,0	166,0	165,0	82,0
GFD65	350,0	212,0	220,0	162,0
GFD80	350,0	212,0	220,0	162,0
GFD100	350,0	212,0	220,0	162,0
GFD125	442,5	347,5	330,0	303,5
GFD150	442,5	347,5	330,0	303,5
GFD200	600,0	370,5	445,0	445,0

TECHNICAL FEATURES

Operation maximum pressure: 6bar or 10bar (from 1/2" to DN100).
Working Temperature: -20°C ÷ +60°C.
Filtration: 50Micron.
Use: Non-aggressive gases - Family 1-2-3 and air. Viledon cartridge.
Inlet-Outlet: Threaded gas 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - ISO 228.
Connection: Sliding Aluminium flange PN10: DN25 - DN32-DN40 - DN50. Flanged PN16 : DN65-DN80-DN100-DN125-DN150-DN200.
Complete Body: Die - Cast Aluminium Gd - AISi12Cu - EN AB 46100.
Seals: NBR.
Approval: 2014/68/UE (PED).
REGULATION (EU) 2016/426.

Optional:
Test point - Screw - Peterson plug - Manometer - DP clogging indicator (1/4" NPT).

Flow Chart

Directive 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE):
Information for users:
The crossed out wheeled bin label that can be found on your product indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right make any aesthetic or functional change without notice and at any time.

4

FILTRI GAS

GFD050-TPIO-10B

1 GF=GAS FILTER

2 ATTACCHI:

=Threaded
D= Flanged

4 OPTIONAL:

SP= Screw Plugs
TPIO= Test Point IN/OUT
PP= PETERSON Plugs

5 BAR:

= 6bar
-10B = 10bar (da 1/2" a DN100)

3 DIMENSIONI:

015SC =1/2"(Piccola capacità)
020SC =3/4"(Piccola capacità)
025SC = 1"(Piccola capacità)
015 = 1/2"
020 = 3/4"
025 = 1"
25 = DN25
032 = 1 1/4"
32 = DN32
040 = 1 1/2"
40 = DN40
050 = 2"
50 = DN50
65 = DN65
80 = DN80
100 = DN100
125 = DN125
150 = DN150
200 = DN200

DESCRIZIONE GENERALE

I **Gas Filter** sono progettati in conformità con le disposizioni della norma EN 12516 e DIN3840.

Possono essere utilizzati per tutti i tipi di gas naturale, GPL o gas non corrosivi. Questi filtri sono ampiamente utilizzati per la protezione di dispositivi di controllo, regolatori di pressione contatori e su sistemi che richiedono un elevato grado di filtrazione.

Tutti i coperchi dei **Gas Filter** sono muniti di attacchi per la verifica della pressione d'ingresso e d'uscita.

Tutte le operazioni devono essere effettuate da personale tecnico specializzato.

ETICHETTA

I **Gas Filter** hanno riportato sul proprio corpo un'etichetta con le caratteristiche del modello:

GF015 1/2" P-max 6 bar
Filtration degree 50micron
S/N 000037/14

1