LUX-ONE

MINI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Interruttore crepuscolare da esterno con uscita rele' 10A adatto per collegamenti esterni con fissaggio a parete o su palo. Possibilità di regolare attraverso il trimmer l'intensità luminosa e quindi i lux necessari per l'interventto del crepuscolare. Fissaggio tramite due tasselli. Grado di protezione IP55. Alimentazione 230 Vca - 50Hz.

IP55

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

Separare la base contenete il circuito dalla calotta agendo sulle due viti (Fig.1). Prima di procedere scegliere la posizione di installazione del MINI-ONE tenendo presente i disturbi derivanti da traffico stradale, insegne luminose, etc. e che **non venga influenzato dalle lampade comandate**. Fissare la base a parete o su palo utilizzando le asole come descritto in Fig. 2, svitare il tappo passacavo bloccacavo per poter far accedere più facilmente i conduttori da utilizzare. Effettuare i collegamenti utilizzando le morsettiere poste sul circuito(fig.4); utilizzare il morsetto **IN** per l'ingresso dell'alimentazione a 230Vca e il morsetto **OUT** per l'uscita verso le lampade da comandare. Procedere con la regolazione del trimmer per definire la soglia di intervento del crepuscolare come descritto in Fig. 6, ruotando il trimmer verso destra, si avrà bisogno di minor luce per far intervenire il dispositivo viceversa, ruotandolo verso sinistra si avrà bisogno di più luce per attivare il MINI-ONE. Per la prova si può utilizzare il cartone di imballo del dispositivo stesso ed oscurare il MINI-ONE. Una volta effettuata la regolazione si potrà richiudere la calotta con le apposite viti, verificando prima la presenza della guarnizione, (Fig. 3).

PORTATA MASSIMA:

Carico resistivo 230 Vca **(Lampade incandescenza)**	1200 W
Carico induttivo 230 Vca (**Lampade fluorescenti**)	400 W
Carico capacitivo 230 Vca **(Lampade Led)**	300 W

IMPORTANTE: l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamento devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.
N.B. Prima di effettuare i collegamenti togliere l'alimentazione.

GECA Srl
Via E. Fermi, n°98 25064 Gussago (BS) Italy
Tel. +39 030 3730218
gecasrl.it
cpfgroup.it

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3






Fig. 4

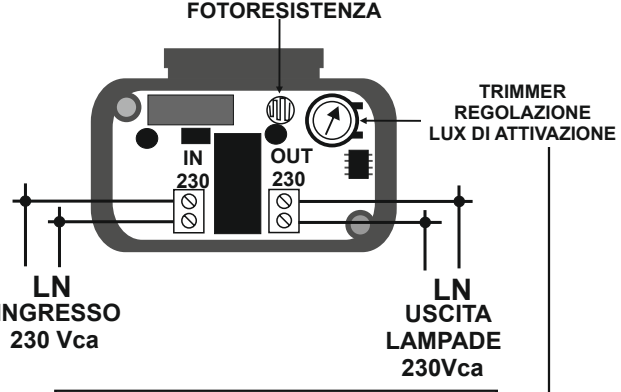


Fig. 6

