LUX-SCALA

TEMPORIZZATORE LUCI SCALE


Temporizzatore per luci scale in contenitore guida DIN ad 1 posto, larghezza 17,4mm - montaggio su barra 35mm (EN500022).
Possibilità di regolare attraverso il trimmer una scala tempi da 3 sec. a 15 min.
Il pulsante di comando è riferito al neutro di alimentazione.
Utilizzabile con impianti dove sono presenti pulsanti luminosi.
Alimentazione 230 Vca - 50Hz.
Segnalazione luminosa di:
Impianto attivo in attesa di comando ☛ led poco luminoso.
Impianto sotto carico ☛ led acceso.

PORTATA MASSIMA:

Carico resistivo 230 Vca **(Lampade incandescenza)**	2000 W
Carico induttivo 230 Vca **(Lampade fluorescenti)**	750 W
Carico capacitivo 230 Vca **(Lampade Led)**	400 W

IMPORTANTE: l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamentodevono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.
N.B. Prima di effettuare i collegamenti, come riportato in basso, togliere l'alimentazione.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

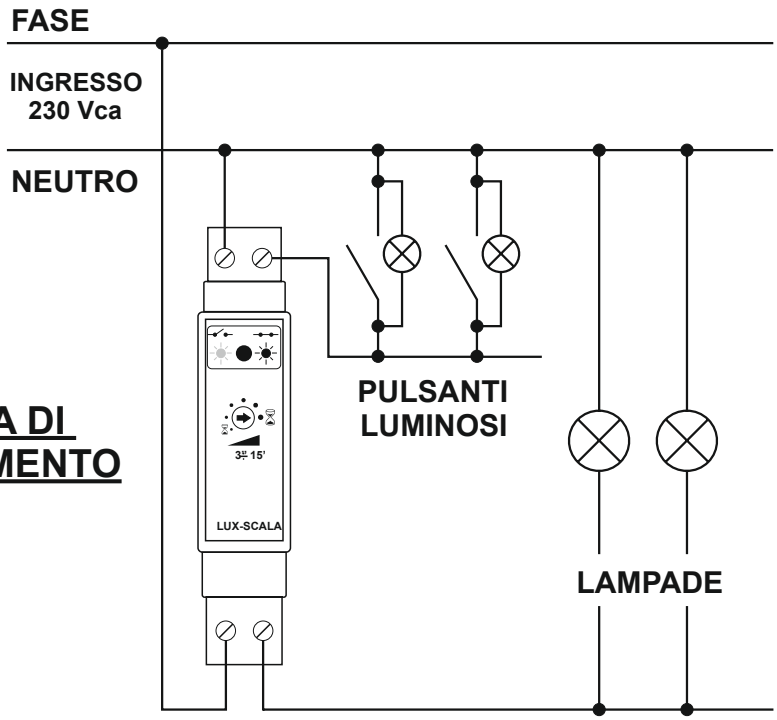

FOGLIO ISTRUZIONE
RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo comune

MADE IN ITALY

GECA Srl
Via E. Fermi, n°98 25064 Gussago (BS) Italy
Tel. +39 030 3730218
gecasrl.it
cpfgroup.it

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.